

銳意進取 始終如壹

銳壹氣動工具有限公司
RUIYI PNEUMATIC TOOLS CO.,LTD

銳壹



PNEUMATIC TOOLS
PROFESSIONAL QUALITY FROM TAIWAN

综合目录
COMPREHENSIVE CATALOGUES

2022年 第壹期
總第二十三期

銳壹氣動工具有限公司
RUIYI PNEUMATIC TOOLS CO.,LTD

使用氣動工具建言


- 1、會使用氣動工具的工廠，為何不用電動工具，理由氣動工具扭力大，重量輕，電動工具會有電綫火花，危險性高，一般氣動工具用于汽車維修廠、木器廠、機械廠、機車引擎、汽車引擎組裝廠、電風扇、冷氣機、電子類、木器工廠生產綫。
- 2、一般用氣動工具最理想空壓機是幹燥式，若一般傳統空壓機，使用三個月後，空壓機、壓縮出來氣源大部份氣內就有水份與空壓機活塞帶出空壓機內潤滑油若無用濾水器，水與油隨氣進入氣動工具，會使用葉片粘住，工具一起動會甩不開葉片，會有可能不會起動，若能起動便成扭力不足，這時工作者一定要注意從後進氣口注入氣動油四到五滴（什麼叫氣動油，油無粘性）再按氣動工具空轉五秒便可，扭力可恢復正常，若加上機械油有粘性不能起動，整支拆出一清洗組裝後再用。
- 3、一般選購濾水器，要防爆，自動排水，自動送氣動油，若選擇不好的濾水功能，每天一定要排水。
- 4、什麼氣動工具不能加機械油，會旋轉的工具就有風葉片，千萬不可加，祇有活塞式無旋轉，就可加機械油例，（釘槍、拉釘槍、封箱機、氣鏟類）。
- 5、銷螺絲選擇工具換算如下：

1英寸=2.54cm 1磅=0.45359237038千克 1kg=9.8N 1CFM=28.316846592 L/MIN=0.028CMM 1NM=10Kgcm

CFM是一種流量單位 cubic feet per minute 立方英尺每分鐘

CMM是常用中制流量單位，立方米每分鐘 1cfm=1.7m³/h

氣管路使用示意圖 AIR LINE SCHEMATIC

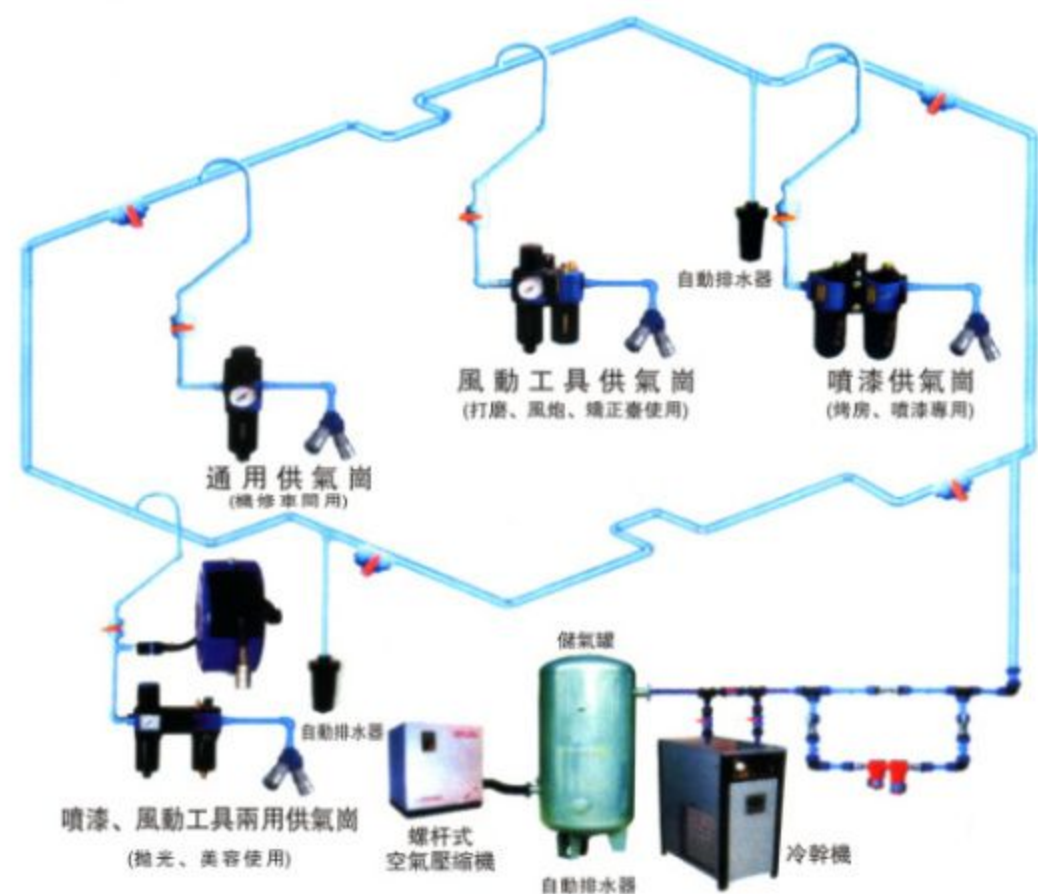

專業氣動工具：保修期3個月，在保修期3個月內，在正常使用操作情況下，若因產品本身質量問題引起的產品不能正常使用，請客戶持原購買憑證及保修卡，向指定經銷商處免費維修，非產品本身質量問題引起的產品損壞，亦請送至經銷商處進行維護修理，并酌收零件成本費。

01	風批
09	風扳
12	風炮
13	棘輪扳手
14	穿孔扳鉗
15	開口扳手
16	砂紙機
22	自動打磨機
23	砂帶機
24	角磨機
25	砂輪機/刻磨機
29	除銹機/氣銼
31	氣錘
32	氣鑽
33	氣鏟
34	風磨筆
36	打孔機
37	點鑽/氣剪
40	拉釘槍
45	鉚釘機
46	拉帽槍
49	噴槍
56	噴畫筆/攪拌器
58	噴膠機/壓力桶
62	隔膜泵
64	黃油機/玻璃膠槍
65	噴槍
66	套筒
69	氣管
70	批嘴/接頭
71	磨盤
72	配件

銳壹氣動風批系列



型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	扭力 Max.torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)	長度 Length (mm)
R-3015	10000	4-5	2	80	0.76	216
R-3015S	10000	4-5	2	80	0.76	216
RY-5AS	9000	4-5	2.2	80	0.7	202
RY-4.5AS	9000	3-5	2.2	80	0.6	202
RY-4.5ASS	9000	3-5	2.2	80	0.6	202
R-3008	8500	6-8	2.5	120	1.1	247
R-39413	8500	3-5	2.5	30	0.74	220
R-3016	9000	6-8	3	200	1.09	250
R-6HAS	8500	6	3	120	1.0	245
R-8HAS	8500	6-8	3	180	1.07	240
R-3108	9000	6-8	3	180	1.08	240
R-3010	8500	8-10	3	200	1.15	247
R-3210	8500	8-12	3	240	1.3	230

銳壹氣動風批系列



型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	扭力 Max.torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)	長度 Length (mm)
R-3212	8500	10	4	240	1.3	267
R-3213	9000	6-8	4	120	1.05	250
R-3214	9000	3-5	2.5	280	1.35	225
R-39100A1	5500	8-10	4	280	1.7	300
R-39101	9000	6-8	3	180	1.1	210
R-39310DAQ(12H)	8000	6-12	3	300	1.2	200

銳壹氣動風批



型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	扭力 Max.torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)	長度 Length (mm)
R-3905	10000	4-5	2	80	1.0	240
R-3908	8500	6-8	3	180	1.37	245
R-3915	10000	4-5	2	80	1.1	245
R-3918	8500	6-8	3	180	1.36	240
R-3919	6500	8-14	2	240	1.5	295

銳壹氣動風批系列



R-3925



R-3901



R-3902



R-3903 (8H)



R-3904 (10H)



R-3913



R-3914



R-3900



R-3924 (5H)



R-39601A (5H)

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	扭力 Max. torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)
R-3925	10000	4-5	3	80	0.98
R-3901	9000	6-8	3	180	1.18
R-3902	11000	4-5	3	80	0.98
R-3903(8H)	8500	8-10	3	180	1.25
R-3904(10H)	8500	10	3	240	1.3
R-3913	9000	8-10	3	240	1.5
R-3914	10000	10-12	4	280	1.65
R-3900	9000	6-8	3	240	1.2
R-3924(5H)	8500	4-5	3	80	0.85
R-39601A 5H	13000	4-5	2	80	0.86

銳壹氣動風批系列



R-3808



R-3911



R-3916 (10H)



R-4327A



R-3966S



R-3928S



R-3912



R-3926



R-39411LN



R-39409WA1

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	扭力 Max. torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)
R-3808	8500	6-8	3	180	1.3
R-3911	9000	10-12	3	250	1.23
R-3916(10H)	15000	10	3	320	1.6
R-4327A	8800		4	678	1.4
R-3966S	9000	8	4	400	1.5
R-3928S	9000	6-8	4	350	1.37
R-3912	9000	3-12	4	257	1.4
R-3926	8500	6-8	3	180	1.07
R-39411LN	8500	8	3	230	1.4
R-39409WA1	8500	8	3	270	1.3

銳壹氣動風批系列



R-T8107



R-T8108



RT-39306G



RT-394150



RT-394155



RT-39418



RT-394150CL



RT-394155CL

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	扭力 Max. torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)	長度 Length (mm)
R-T8107	9000	1-4	3	3-4	1.12	188
R-T8108	9000	1-5	3	4-5	1.31	190
RT-39306G	500	3-5	3	7	1.25	300
RT-394150	1200	1-3	2	1.2	0.62	220
RT-394155	1200	1-3	2	1.5	0.68	235
RT-39418	1200	1-4	1.3	2.8	0.67	230
RT-394150CL	1200	1-3	2	1.6	0.68	260
RT-394155CL	1200	1-3	2	1.6	0.82	285

銳壹槍式觸壓式/壓板式定扭力氣動風批系列



銳壹槍式觸壓式定扭力氣動風批產品參數

型號 Model number	轉速 r.p.m	重量 g	長度 mm	直徑 mm	氣壓 kg/cm ²	最小管徑 mm	耗氣量 m ³ /min	扭力 範圍 kgf-cm	精度 %	鎖附能力	
										機械螺絲	自攻螺絲
R30PBP	1800	640	215	39	6.0	8.0	0.55	3-17	±3	M2.2-M4.2	M1.7-M3.2
R35PBP	2200	640	180	33	6.0	5.0	0.28	3-20	±3	M2.2-M4.5	M1.7-M3.5
R38PBP	1800	640	180	33	6.0	5.0	0.28	3-25	±3	M2.2-M4.7	M1.7-M3.8
R40PBP	1000	980	215	39	6.0	8.0	0.55	5-35	±3	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
R41PBP	1000	640	180	33	6.0	5.0	0.28	5-35	±3	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
R45PBP	800	640	215	39	6.0	8.0	0.55	8-45	±3	M3.3-M5.7	M2.7-M4.4
R47PBP	550	640	180	33	6.0	5.0	0.28	10-50	±3	M3.6-M6.0	M2.8-M4.9
R48PBP	1700	980	215	39	6.0	8.0	0.55	7-50	±3	M2.9-M6.0	M2.6-M4.9
R50PBP	1400	980	245	37	6.0	8.0	0.55	10-60	±3	M3.6-M6.2	M2.8-M5.1
R55PBP	1000	980	245	37	6.0	8.0	0.55	12-75	±3	M3.8-M6.6	M2.9-M5.6
R60PBP	550	980	245	37	6.0	8.0	0.55	30-110	±3	M5.0-M7.3	M3.3-M6.2
R65PBP	300	1100	245	37	6.0	8.0	0.55	30-180	±3	M5.0-M9.3	M4.0-M7.2
R68PBP	250	1250	245	37	6.0	8.0	0.55	50-280	±3	M6.0-M11.0	M4.9-M8.7

銳壹槍式壓板式定扭力氣動風批產品參數

型號 Model number	轉速 r.p.m	重量 g	長度 mm	直徑 mm	氣壓 kg/cm ²	最小管徑 mm	耗氣量 m ³ /min	扭力 範圍 kgf-cm	精度 %	鎖附能力	
										機械螺絲	自攻螺絲
R30BBP	1800	640	215	39	6.0	8.0	0.55	3-17	±3	M2.2-M4.2	M1.7-M3.2
R35BBP	2200	640	180	33	6.0	5.0	0.28	3-20	±3	M2.2-M4.5	M1.7-M3.5
R38BBP	1800	640	180	33	6.0	5.0	0.28	3-25	±3	M2.2-M4.7	M1.7-M3.8
R40BBP	1000	980	215	39	6.0	8.0	0.55	5-35	±3	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
R41BBP	1000	640	180	33	6.0	5.0	0.28	5-35	±3	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
R45BBP	800	640	215	39	6.0	8.0	0.55	8-45	±3	M3.3-M5.7	M2.7-M4.4
R47BBP	550	640	180	33	6.0	5.0	0.28	10-50	±3	M3.6-M6.0	M2.8-M4.9
R48BBP	1700	980	215	39	6.0	8.0	0.55	7-50	±3	M2.9-M6.0	M2.6-M4.9
R50BBP	1400	980	245	37	6.0	8.0	0.55	10-60	±3	M3.6-M6.2	M2.8-M5.1
R55BBP	1000	980	245	37	6.0	8.0	0.55	12-75	±3	M3.8-M6.6	M2.9-M5.6
R60BBP	550	980	245	37	6.0	8.0	0.55	30-110	±3	M5.0-M7.3	M3.3-M6.2
R65BBP	300	1100	245	37	6.0	8.0	0.55	30-180	±3	M5.0-M9.3	M4.0-M7.2
R68BBP	250	1250	245	37	6.0	8.0	0.55	50-280	±3	M6.0-M11.0	M4.9-M8.7

銳壹U系列定扭力風批



下壓式直式定扭力風批產品參數表

型號 Model number	轉速 r.p.m	重量 g	長度 mm	直徑 mm	氣壓 kg/cm ²	最小管徑 mm	耗氣量 m ³ /min	扭力範圍 kgf-cm	精度 %	鎖附能力	
										機械螺絲	自攻螺絲
U20PB	1000	480	180	31	6.0	5.0	0.2	1-8	±3	M1.7-M3.2	M1.3-M2.7
U30PB	1800	480	180	31	6.0	5.0	0.28	3-17	±3	M2.2-M4.2	M1.7-M3.2
U35PB	2200	480	180	31	6.0	5.0	0.28	3-20	±3	M2.2-M4.5	M1.7-M3.5
U38PB	1800	480	180	31	6.0	5.0	0.28	3-25	±3	M2.2-M4.7	M1.7-M3.8
U40PB	1000	480	180	31	6.0	5.0	0.28	5-30	±3	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
U45PB	800	480	180	31	6.0	6.35	0.3	8-40	±3	M3.3-M5.7	M2.7-M4.4
U48PB	1700	790	215	39	6.0	8.0	0.55	5-45	±3	M2.8-M5.8	M2.2-M4.7
U50PB	1400	790	215	39	6.0	8.0	0.55	7-50	±3	M2.9-M6.0	M2.6-M4.9
U55PB	1000	790	215	39	6.0	8.0	0.55	7-65	±3	M2.9-M6.4	M2.6-M5.4
U60PB	550	790	215	39	6.0	8.0	0.55	15-95	±3	M4.1-M7.0	M3.1-M6.0
U65PB	300	810	215	39	6.0	8.0	0.55	30-180	±3	M5.0-M9.3	M4.0-M7.2
U68PB	250	810	215	39	6.0	8.0	0.55	50-280	±3	M6.0-M11.0	M4.9-M8.7



壓板式直式定扭力風批產品參數表

型號 Model number	轉速 r.p.m	重量 g	長度 mm	直徑 mm	氣壓 kg/cm ²	最小管徑 mm	耗氣量 m ³ /min	扭力範圍 kgf-cm	精度 %	鎖附能力	
										機械螺絲	自攻螺絲
U20LB	1000	520	210	29	6.0	5.0	0.2	1-8	±3	M1.7-M3.2	M1.3-M2.7
U30LB	1800	520	210	29	6.0	5.0	0.28	3-17	±3	M2.2-M4.2	M1.7-M3.2
U35LB	2200	520	210	29	6.0	5.0	0.28	3-20	±3	M2.2-M4.5	M1.7-M3.5
U38LB	1800	520	210	29	6.0	5.0	0.28	3-25	±3	M2.2-M4.7	M1.7-M3.8
U40LB	1000	520	210	29	6.0	5.0	0.28	5-30	±3	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
U45LB	800	520	210	29	6.0	6.35	0.3	8-40	±3	M3.3-M5.7	M2.7-M4.4
U48LB	1700	820	245	37	6.0	8.0	0.55	5-45	±3	M2.8-M5.8	M2.2-M4.7
U50LB	1400	820	245	37	6.0	8.0	0.55	7-50	±3	M2.9-M6.0	M2.6-M4.9
U55LB	1000	820	245	37	6.0	8.0	0.55	7-65	±3	M2.9-M6.4	M2.6-M5.4
U60LB	550	820	245	37	6.0	8.0	0.55	15-95	±3	M4.1-M7.0	M3.1-M6.0
U65LB	300	840	245	37	6.0	8.0	0.55	30-180	±3	M5.0-M9.3	M4.0-M7.2
U68LB	250	840	245	37	6.0	8.0	0.55	50-280	±3	M6.0-M11.0	M4.9-M8.7

銳壹U系列彎頭風批



U38AB

U40AB

U50AB

U65AB

銳壹U系列彎頭風批產品參數表

型號 Model number	轉速 r.p.m	重量 g	長度 mm	直徑 mm	氣壓 kg/cm ²	最小管徑 mm	耗氣量 m ³ /min	扭力範圍 kgf-cm	精度 %	鎖附能力	
										機械螺絲	自攻螺絲
U20AB	1000	660	270	34	6.0	5.0	0.2	1-8	±3	M1.7-M3.3	M1.3-M2.7
U30AB	1800	660	270	34	6.0	5.0	0.28	3-17	±3	M2.2-M4.2	M1.7-M3.2
U35AB	2200	660	270	34	6.0	5.0	0.28	3-20	±3	M2.2-M4.5	M1.7-M3.5
U38AB	1800	660	270	34	6.0	5.0	0.28	3-25	±3	M2.2-M4.7	M1.7-M3.8
U40AB	1000	660	270	34	6.0	5.0	0.28	5-30	±3	M2.8-M5.0	M2.2-M4.0
U45AB	800	660	270	34	6.0	6.35	0.3	8-40	±3	M3.3-M5.7	M2.7-M4.4
U48AB	1700	1200	345	42	6.0	8.0	0.55	5-45	±3	M2.8-M5.8	M2.2-M4.7
U50AB	1400	1200	345	42	6.0	8.0	0.55	7-50	±3	M2.9-M6.0	M2.6-M4.9
U55AB	1000	1200	345	42	6.0	8.0	0.55	7-65	±3	M2.9-M6.4	M2.6-M5.4
U60AB	550	1200	345	42	6.0	8.0	0.55	15-95	±3	M4.1-M7.0	M3.1-M6.0
U65AB	300	1400	345	42	6.0	8.0	0.55	30-180	±3	M5.0-M9.3	M4.0-M7.2
U68AB	250	1400	345	42	6.0	8.0	0.55	50-280	±3	M6.0-M11.0	M4.9-M8.7

銳壹3/8風板系列



型號 Model number	方頭尺寸 Square Drive (in)	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	扭力 Max.torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)
R-39104	3/8	9000	8-10	339	1.05
R-39102	3/8	9000	6-8	180	1.1
R-3708	3/8	8500	8-10	240	1.2
R-3709	3/8	8500	8-10	240	1.18
R-39483	3/8	7800	8-17	300	1.2
R-1031	3/8	9000	6-10	237	1.1
R-3711	3/8	9000	12-14	280	1.2
R-4304 3/8	3/8	8500	8-21	650	1.3
R-4326A 3/8	3/8	11000	8-19	650	1.4

銳壹1/2風板系列



型號 Model number	方頭尺寸 Square Drive (in)	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	扭力 Max.torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)
R-4251	1/2	8000	8-30	4.3	800	2.6
R-4301	1/2	8000	8-30	3.5	745	2.6
R-4311	1/2	7500	8-30	3.5	650	2.6
R-4302	1/2	8500	8-32	4	850	2.2
R-39422	1/2	7500	8-32	3.5	810	1.9
R-4307	1/2	8500	8-32	4	650	1.3
R-4336	1/2	8000	10-16	4	710	1.68
R-39461	1/2	8000	8-20	2.2	616	2.5
R-4326L	1/2	9000	8-19	4.2	678	1.29
R-4327L	1/2	9000	8-19	4.2	678	1.38

銳壹1/2迷你風扳系列



型號 Model number	方頭尺寸 Square Drive (in)	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	扭力 Max. torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)
R-4316	1/2	11000	8-17	4	320	1.5
R-4305	1/2	11000	8-19	4	650	1.4
R-4306	1/2	11000	8-19	4	650	1.5
R-39202T4	1/2	11000	8-17	2	542	1.6
R-3928F	1/2	9000	16	6	400	1.37
R-3966F	1/2	9000	16	6	480	1.5
R-4326	1/2	11000	10-16	4	650	1.42
R-4327	1/2	8800	10-16	4	678	1.34
R-4328	1/2	8800	16-18	4	705	1.44
R-4337	1/2	8000	0-16	4	745	1.6

銳壹3/4風扳系列



型號 Model number	方頭尺寸 Square Drive (in)	空載能力 Free Speed (rpm)	螺栓能力 Bolt Size Capacity (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	扭力 Max. torque (N.m)	重量 Net Weight (kg)
R-4303	3/4	8500	18	4	850	2.3
R-4303A	3/4	8500	27	4	1250	3.7
R-4966	3/4	4700	27	6	1354	4.1
R-39433	3/4	6000	28	6.3	1200	3.2

銳壹1寸風炮系列



型號 Model number	方頭尺寸 Square Drive (in)	空載能力 Free Speed (rpm)	扭力 Max. torque (N.m)	入氣壓力 Inlet pressure (kg)	重量 Net Weight (kg)
R-600	1	4200	3000	6.2-9	13.7
R-700	1	4000	3200	6-9	13.7
R-6500	1	6000	3400	6-9	9.45
R-6500L	1	6000	3400	6-9	9.45
R-750	1	4000	3800	6-9	16.6
R-780	1	3800	4500	6-9	16.9
R-880	1	3600	5600	6-9	19.25
R-9350	1	3000	4400	8-10	16

銳壹1寸風炮系列



型號 Model number	方頭尺寸 Square Drive (in)	空載能力 Free Speed (rpm)	扭力 Max.torque (N.m)	入氣壓力 Inlet pressure (kg)	重量 Net Weight (kg)
R-6360	1	6000	3200	10	8.7
R-6320	1	6000	2800	6-9	7.6
R-5219	1	4200	3800	6-9	10.2
R-5229	1	3000	4500	6-9	14.2
R-9130	1	4500	3200	6-5	6.5
R-9120D	1	7500	1800	9-12	5.38
R-9240	1	4200	3800	6.2-9	11.4

銳壹3/8棘輪扳手系列



型號 Model number	方頭尺寸 Square Drive (in)	空載能力 Free Speed (rpm)	扭力 Max.torque (N.m)	入氣壓力 Inlet pressure (kg)	重量 Net Weight (kg)
R-1017	1	350	41	210	0.58
R-1024	1	300	41	144	0.5
R-1026A	1	250	34	150	0.45

銳壹棘輪扳手系列



型號 Model number	方頭尺寸 Square Drive (in)	空載能力 Free Speed (rpm)	扭力 Max.torque (N.m)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-1029	1/2	6000	271	332	1.98
R-1039	1/2	4700	230	350	1.9
R-1018A	1/2	500	80	270	1.25
R-1022	1/2	160	81	265	1.15
R-1023	1/2	180	68	260	1.3

銳壹穿孔扳鉗系列



型號 Model number	內元角尺寸 Internal element angle size (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	扭力 Max.torque (N.m)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-1027	17	400	41	4.5	200	0.5
R-1028	17	450	41	4.5	240	0.6
R-1127	8-19	160	110	4	295	2.8
R-1128	8-19	200	140	4	350	3.35


銳壹定扭力氣動開口式扳手



型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	扭力 Max. torque (N.m)	六角套筒 Hexagonal Sleeve (mm)	重量 Net Weight (kg)
UW600-8	230	3.0-8.0	6.8.9.10.11.12	2.0
UW600-10	230	5.0-17	6.8.9.10.11.12	2.0
UW600-14	230	5.0-17	13.14	2.2
UW600-22	170	7.0-24	15.17.19.21.22	2.2



T40B

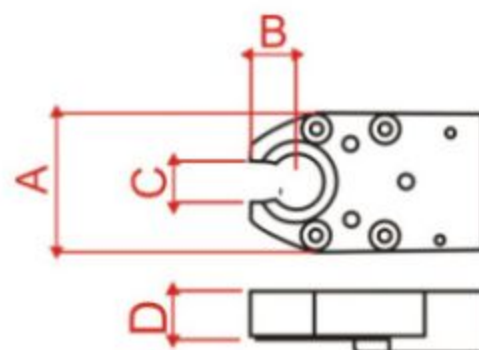

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
T37B	37	10	8	14
T40B	40	13	11.5	14
T58B	58	18.5	16.5	15.6
T68B	68	22.5	26	15.6

型號 Model number	齒輪套筒對邊直徑 Max Hex Size (mm)	扭矩範圍 Torque range (Nm)	空載能力 Free Speed (rpm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (m³/min)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
T37B	10	6-13	430	0.63	412	1.9
T40B	14	8-17	330	1.63	422	2
T58B	22	12-25	230	2.63	440	2.2
T68B	30	15-34	175	3.63	457	2.4

銳壹砂紙機系列



R-6011



R-6211



R-6162



R-6368



R-6013



R-6014



R-6213



R-60164



R-60163



R-6840



R-6017A



R-6843

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	磨盤尺寸 Pad Size (in)	底盤螺紋 Chassis screw thread (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-6011	15000	1	10	4	160	0.6
R-6211	15000	1	10	4	225	0.68
R-6162	2000	2	8	4	230	0.5
R-6368	15000	2	10	4	187	0.66
R-6013	8000	2/3	6	3.5	187	0.75
R-6014	15000	2/3	6	3.5	220	0.8
R-6213	16000	2/3	8	3.5	220	0.7
R-60164	5000	2/3	8	4	155	0.5
R-60163	5000	2/3	8	4	155	0.5
R-6840	13000	40*86		4	300	0.83
R-6017A	9000	多樣化		4	215	0.73
R-6843	13000	70*75		4	300	0.83

銳壹5寸砂紙機系列



R-6303



R-6313



R-6130



R-6030



R-6037



R-6035



R-6031 吸塵



R-6131 吸塵



R-6135



R-6137



R-6033

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	磨盤尺寸 Pad Size (in)	底盤螺紋 Chassis screw thread (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-6303	10000	3	M8	4	137	0.61
R-6313	2400	3	M8	4	137	0.68
R-6130	12000	5	M8	4	180	0.825
R-6030	10000	5	M8	4	142	0.75
R-6037	9000	5	M8	4	142	0.83
R-6035	10000	5	M8	4	145	0.72
R-6031	10000	5	M8	4	190	0.83
R-6131	12000	5	M8	4	205	0.87
R-6135	10000	5	M8	4	140	0.83
R-6137	8000	5	M8	4	140	0.83
R-6033	10000	5	M8	4	160	1.23

銳壹6寸砂紙機系列



R-6903



R-6601



R-6602



R-6668



R-6669



R-6906



R-6603



R-6905



R-6905A

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	磨盤尺寸 Pad Size (in)	底盤螺紋 Chassis screw thread (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-6903	12000	6	M8	3.5	142	0.89
R-6601	12000	6	M8	3.5	142	0.89
R-6602	12000	6	M8	3.5	142	0.93
R-6668	10000	6	M8	3.5	142	0.93
R-6669	9000	6	M8	3.5	142	
R-6906	10000	6	M8	3.5	142	1.1
R-6603	12000	6	M8	3.5	245	0.95
R-6905	10000	6	M8	4	247	1.96
R-6905A	10000	6	M8	4	247	1.96

銳壹角磨機/砂紙機系列



R-7135



R-7035



R-6044



R-6045



R-6050



R-6032



R-6132



R-6038



R-6039



R-6040

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	磨盤尺寸 Pad Size (mm)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-7135	4500	100	6	220	1.37
R-7035	4500	100	6	220	1.37
R-6044	4000	100	3.8	350	2.315
R-6045	4000	175	3.8	350	2.315
R-6050	11000	175	4.2	350	2.1
R-6032	9000	70x100	3	142	0.65
R-6132	9000	75x100	3	145	0.85
R-6038	9000	100x110	3	160	0.83
R-6039	9000	75x100	3	153	0.8
R-6040	8000	70x100	3	155	0.8

佑尼美813砂紙機系列



U-813-1



U-813-2



U-813-3



U-813-4



U-813-5



U-813-6



U-813-7



U-813-8

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	磨盤尺寸 Pad Size (mm)	偏擺尺寸 Offset dimension (mm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
U-813-1	9000	100x70	3	160	0.71
U-813-2	9000	100x70	3	160	0.77
U-813-3	9000	130x90	3	160	0.73
U-813-4	9000	110x100	3	160	0.77
U-813-5	12000	100x70	3	145	0.73
U-813-6	12000	100x70	3	145	0.79
U-813-7	12000	130x90	3	145	0.77
U-813-8	12000	110x100	3	145	0.81

銳壹砂紙機系列



R-6049



R-6049A



R-6046



R-6814B2



R-6814BD



R-6803B4



R-6812A4



R-6812B4D



R-63001

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	磨盤尺寸 Pad Size (mm)	偏擺尺寸 Offset dimension (mm)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-6049	8000	90x170	5	5	175	0.98
R-6049A	8000	90x170	5	5	180	0.98
R-6046	6000	112x220	5	5	225	2.2
R-6814B2	8000	75x145	5	5	155	1.2
R-6814BD	8000	75x145	5	5	155	1.2
R-6803B4	8000	93x176	5	4	240	2.1
R-6812A4	7000	112x220	5	4	230	2.1
R-6812B4D	7000	112x220	5	4	230	2.1
R-63001	4000	35x95	5	5	145	0.5




自动化打磨机抛光设备

按照客户的需求可以定制不同款式

自动化打磨面抛光设备在手机制造，五金制品，工艺制品行业应用十分广泛

现如今，五金制品，工艺制品等很多生产制造商，其中重要的一个工艺环节“打磨抛光”还在使用传统的手工，简易机械打磨。工业自动化，自动化机器人专用的气动工具需求也就越来越大。其中最热门的就是自动化机器人专用打磨机了。

研发机器人专用打磨抛光机，除解决上面做夹治具和调机的麻烦，完全按照客户的用途，尺寸要求，性能参数等来定制。外形优成方形，外形尺寸精密，一次调好机器即可，每台机器都是一样的尺寸，排除调机的麻烦，大大提高了效率。另外根据客户要求，还可以增加水磨功能，减速功能，高扭力功能等。

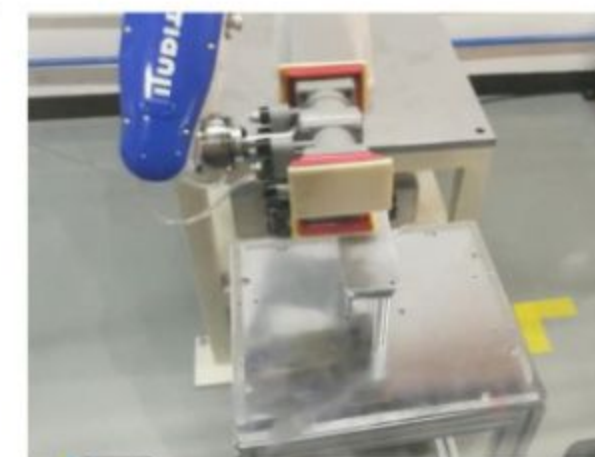

銳壹砂帶機系列



R-91740

R-91745

R-6026

R-6020



R-6015

R-6016

R-6216

R-6018



R-6019

R-6021

R-6022

R-6025

R-6122
可調節導杆

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	砂帶尺寸 Offset dimension (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-91740	4500	100x120	5	224	2.71
R-91745	4500	100x120	5	340	3.4
R-6026	7000	60x260	4	239	1.25
R-6020	9000	30x60	4	321	0.9
R-6015	16000	6x330	3	320	0.8
R-6016	16000	10x330	3	320	0.9
R-6216	16000	10x310	3	190	1.1
R-6018	16000	10x330	3	320	0.75
R-6019	16000	20x520	3.5	385	0.77
R-6021	16000	13x610	3	455	1.1
R-6022	16000	20x520	3.5	430	1.4
R-6025	8500	50x230	4	260	0.74
R-6122	16000	20x520	3.5	420	1.45

銳壹角磨機系列



R-397011

R-397012

R-397013

R-397023



R-7025
顏色: 黃/白/綠

R-7026

R-7028

R-7126



R-7128

R-7120

R-7027

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	砂輪尺寸 Size of Grinding Wheel (in)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-397011	15000	2	3.6	178	0.6
R-397012	15000	2	3.5	170	0.7
R-397013	15000	2	3.6	180	0.55
R-397023	15000	3	4	180	0.7
R-7025	15000	4	3.5	245	0.68
R-7026	11000	4	4.2	229	1.4
R-7028	11000	5	4.2	229	2.1
R-7126	12000	4	6	229	1.78
R-7128	12000	5	6	229	1.9
R-7120	11000	5	4	230	1.8
R-7027	7600	7	6	290	2.8

銳壹砂輪機系列



R-3H075



R-4H100



R-5H125



R-6H150

型號 Model number	空載能力 Free Speed (rpm)	砂輪尺寸 Size of Grinding Wheel (mm)	功率 Power (w/HP)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-3H075	12700	75x13x9.5	520/0.7	9.2	317	1.5
R-4H100	9500	100x19x12.7	690/0.7	13.3	391	2.1
R-5H125	7600	125x19x12.7	960/1.3	16.7	405	2.7
R-6H150	6300	125x25x15.8	1040/1.4	18.7	434	3.5

銳壹刻磨機系列



R-394001



R-394002



R-394007



R-394008



R-394012



R-394013

型號 Model number	夾頭尺寸 Chuck size/rive (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-394001	3-6	22000	3.7	178	0.6
R-394002	3-6	2600/3600	3.7	200	0.7
R-394007	6	20000	4	175	0.7
R-394008	6	20000	4	165	0.7
R-394012	6	22000	4	165	0.6
R-394013	6	18000	4	180	0.7

銳壹刻磨機系列



(旋轉開關)

R-394014



R-394083



R-394083A



R-394019A



R-394019B



R-4016



R-4017



R-4041



R-394084

型號 Model number	夾頭尺寸 Chuck size/rive (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-394014	3	30000	4	150	0.4
R-394083	6	22000	5	200	1.2
R-394083A	6	22000	5	200	1.18
R-394019A	6	22000	5	169	0.8
R-394019B	6	22000	5	169	0.9
R-4016	6	18000	5	200	0.61
R-4017	3-6	2600/3600	5	240	0.7
R-4041	6	18000	5	215	0.75
R-394084	6	20000	6	225	1.25

銳壹刻磨機系列



R-394003



R-394004



R-394009



R-394010



R-394029A



R-394029B

型號 Model number	夾頭尺寸 Chuck size (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-394003	Φ3 Φ6	22000	3.7	240	0.7
R-394004	Φ3 Φ6	22000	3.7	280	0.8
R-394009	6	18000	4	360	1.1
R-394010	6	18000	4	350	1.1
R-394029A	6	20000		330	1.2
R-394029B	6	20000		319	1.3

銳壹刻磨機系列



R-4027



R-4037



R-4046



R-4047



R-4048



R-4147



R-4148



R-394015



R-394005



R-394006



R-394011



R-394021



R-394022



銳壹氣鼓



銳壹氣門研磨機

型號 Model number	夾頭尺寸 Chuck size (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-4027	3-6	2500		300	1.16
R-4037	3-6	2500		310	1.28
R-4046		4500	5	350	1.1
R-4047		2500	4	270	0.6
R-4048		2500	4	270	0.6
R-4147		4500		300	1.23
R-4148		3500		300	1.03
R-394015	6	16000		303	1.3
R-394005	3-6	18000	4	178	0.7
R-394006	3-6	18000	4	178	0.7
R-394011	3-6	20000	1.9	161x77	0.58
R-394021	6	15000	4	155	0.75
R-394022	6	15000	4	155	0.68
銳壹氣鼓		2500		270	2.3
銳壹氣門研磨機	16-20-35		3.53	220	1.55

銳壹除銹機系列



R-4057



R-4508



銳壹槍式除銹機

型號 Model number	衝擊頻率 Impact Frequency (Hz/min)	行程 Stroke (mm)	工作壓力 Pressure (kg)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-4057	4000	19	8	330	2.16
R-4508	3000	35	6-8	395	2.6
銳壹槍式除銹機	3200	19	6-8		2.815

銳壹氣銼系列



R-201-A



R-201-B



R-205-A



R-205-B



R-210-A



R-210-B

型號 Model number	衝擊頻率 Impact Frequency (Hz/min)	行程 Stroke (mm)	工作壓力 Pressure (kg)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-201-A	9000	7-10	6-8	208	0.75
R-201-B	9000	7-10	6-8	205	0.75
R-205-A	9000	3-5	6-8	210	0.7
R-205-B	9000	3-5	6-8		0.7
R-210-A	9000	7-10	6-8		0.75
R-210-B	9000	7-10	6-8		0.75

銳壹氣銼系列



R-7076



R-7072



R-AF-5



R-AF-10



R-AJ-05



R-AJ-06



R-AJ-07

型號 Model number	衝擊頻率 Impact Frequency (Hz/min)	行程 Stroke (mm)	工作壓力 Pressure (kg)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-7076	12000		6-8		0.42
R-7072	12000		6-8	208	0.42
R-AF-5	3400	5	6-8	170	0.75
R-AF-10	4800	10	6-8	230	0.93
R-AJ-05	32000	0.7	6-8	350	1.03
R-AJ-06	28000	0.7	6-8	350	1.03
R-AJ-07	2500	0.7	6-8	350	1.03

銳壹氣錘系列



R-2128



R-2129



R-8501



R-8503



R-8504



R-399501X



R-399504X



R-399505X



R-4001



R-4002



R-4003

型號 Model number	衝擊能力 Impact ability (bpm)	鉚釘範圍 Rivet Range (mm)	氣缸直徑 Cylinder diameter (mm)	活塞行程 Piston stroke (mm)	錘打次數 Hammering times (bpm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-2128	5400			31		170	0.4
R-2129	6000			11		205	0.71
R-8501	2850	3.2/4.0	14.3	35	2850	190	0.91
R-8503	2160	4/4.8	12.7	73	2160	235	1.15
R-8504	1760	4.8/6.4	12.7	77.8	1740	250	1.25
R-399501X	2850	3.2/4.0	14.3	35	2850		1.1
R-399504X	1800	4.8/6.4	12.7	77.8	1800		1.5
R-399505X	1560	4.8/6.4	19.1	68.3	1560		2.15
R-4001	2820		28.5	66.3	2820	308	5.5
R-4002	2150		28.5	91.7	2150	327	5.9
R-4003	1900		28.5	94	1900	378	6.5

銳壹氣鑽系列



R-7001



R-7005



R-7002L



R-7004L



R-7018



R-7019



R-7318



R-7318A



R-7319A



R-7319



R-7419



直式自鎖式攻牙機

型號 Model number	夾頭尺寸 Chuck Size (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	工作壓力 Pressure (kg/)	耗氣量 Avg.Air.Cons. (cfm)	重量 Net Weight (kg)
R-7001	1.5-10	2500	6-8	3	1.0
R-7005	10	10000	6-8	2	0.95
R-7002L	10	1800	6-8	4	1.1
R-7004L	10	1800	6-8	4	1.1
R-7018	10	1460	6-8	3	1.15
R-7019	13	417	6-8	3	1.1
R-7318	10	1800	6-8	4	1.46
R-7318A	10	1800	6-8	4	1.32
R-7319A	13	1800	6-8	4	1.24
R-7319	13	450	6-8	4	1.56
R-7419	4-12	800	6-8		1.9
直式自鎖式攻牙機			6-8	3.22	1.24

銳壹氣鎚系列



R-CZ-2



R-F-10



R-AT-2510



玻璃膠切割刀



R-7250S



R-7250L



R-7251



R-7252S



R-7252L



R-7361



R-7362



氣動縫合機

型號 Model number	衝擊頻率 Blows Per Min. (Hz)	空載能力 Free Speed (rpm)	進氣接頭 Air Inlet Size in. (N.P.T)	使用壓力 Avg. Air Cons. (kg)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-CZ-2	65			6-8	7	207	2.0
R-F-10	48			6-8	3	235	1.1
R-AT-2510	55			6-8	3	245	0.5
玻璃膠切割刀		2000		6-8	2	195	0.95
R-7250S	3200	3200	1/4	6-8		165	1.68
R-7250L	3200	2000	1/4	6-8		215	1.98
R-7251	3500	3500		6-8	5	370	1.88
R-7252S	4000			6-8	5	180	1.0
R-7252L	4000			6-8	5	220	1.18
R-7361	2000	2000	1/4	6-8	5	170	1.98
R-7362	2500	2000	1/4	6-8	5	205	1.98
氣動縫合機	3200	2000	1/4	6-8			2.675

銳壹風磨筆系列



R-70000



R-7080



R-7082



R-7084



R-7086



R-7087



R-7088



R-7089



R-7101



R-7186



R-7188

型號 Model number	夾頭尺寸 Chuck size (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	使用壓力 Avg. Air Cons. (kg)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-70000	2.3/3	70000	6-8	175	0.16
R-7080	2.3/3	65000	6-8	175	0.18
R-7082	0.8-4.5	35000	6-8	175	0.25
R-7084	3	70000	6-8	140	0.12
R-7086	3/6	35000	6-8	157	0.3
R-7087	2.38/3	65000	6-8	140	0.1
R-7088	2.38/3	70000	6-8	140	0.1
R-7089	3-6	38000	6-8	160	0.22
R-7101	3	60000	6-8	140	0.24
R-7186	3/6	70000	6-8	150	0.11
R-7188	2.38/3	65000	6-8	140	0.07

銳壹風磨筆系列



R-7301



R-7216



R-7216NS4



R-7020



R-7211



R-7212



R-AJ-08A



R-AJ-09



R-095N



R-121-N

型號 Model number	夾頭尺寸 Chuck size (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	使用壓力 Avg. Air Cons. (kg)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-7301	3	70000	6-8	0.13	140	0.13
R-7216	6	35000	6-8	0.18	160	0.27
R-7216NS4	6	35000	6-8	0.18	300	0.27
R-7020	3	60000	6-8	0.13		0.42
R-7211		22000	6-8	0.15	140	0.345
R-7212		22000	6-8	0.15	160	0.355
R-AJ-08A		23500	6-8	0.15	140	0.175
R-AJ-09		23500	6-8	0.15	160	0.22
R-095N	3	52500	6-8	0.15	140	0.14
R-121-N	2.3/3	52500	6-8	0.15	140	0.14

銳壹打孔機系列



R-39706



R-398378



R-8115



氣動清廢機



氣動塑帶打包機



氣動鋼帶打包機

型號 Model number	折疊能力 Folding capacity (mm)	衝孔尺寸 Punching size (mm)	剪切能力 Shear capacity (mm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-39706	1.6	5	鋼0.8/鋁1.2	190	1.2
R-398378		8	鋼0.5/鋁0.8	250	1.4
R-8115		5		250	

型號 Model number	空氣消耗	自由轉速	入氣管徑	使用氣壓	重量
氣動清廢機	0.4m³/min	5500(rpm)	8*12mm	6-8kg	3.7(kg)

型號 Model number	材料	寬度 (mm)	厚度 (mm)	捆扎束緊力 (N)	工作壓力 (Mpa)	工作氣壓 (Mpa)	理想工作氣壓	重量 (kg)	尺寸 (cm)	熔接時間 (S)	壓縮空氣消耗 (L/MIN)
氣動塑帶打包機	聚酯(PET)	13-19	0.5-1.5	3500	0.8	0.5-0.7	0.63	5	長28寬16高18	2-5S	0.3

銳壹點鑽/氣剪系列



R-39721 R-39722 R-39723 R-8310 R-8330


型號 Model number	孔徑 Chuck size (mm)	切割能力 Cutting ability (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-39721	6.5/8		1400	2	310	1.8
R-39722	6.5/8		1800	3	290	1.3
R-39723	6.5/8		1800	3	255	2.1
R-8310		不銹鋼0.5mm/鋁1.2mm	2600	3	300	1.05
R-8330		不銹鋼1.2mm/鋁1.6mm	2600			1.13

銳壹氣動壓綫鉗



型號 Model number	壓綫規格 Crimping specification (mm)	握把直徑 Handle diameter (mm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
三齒壓綫鉗HS--30-3	1.25-5.5	55	240	0.9
二齒壓綫鉗HS--30--2	2.0-5.5	55	224	0.89
HS--30圓柱端子鉗(8.0圓頭)	8.0	55	225	0.95
HS--30方形端子鉗(8.0方頭)	8.0	55	225	0.95
圓柱端子鉗(5.5圓頭)		55		
方形端子鉗(5.5方頭)		55	124	0.9

銳壹工業級氣剪系列

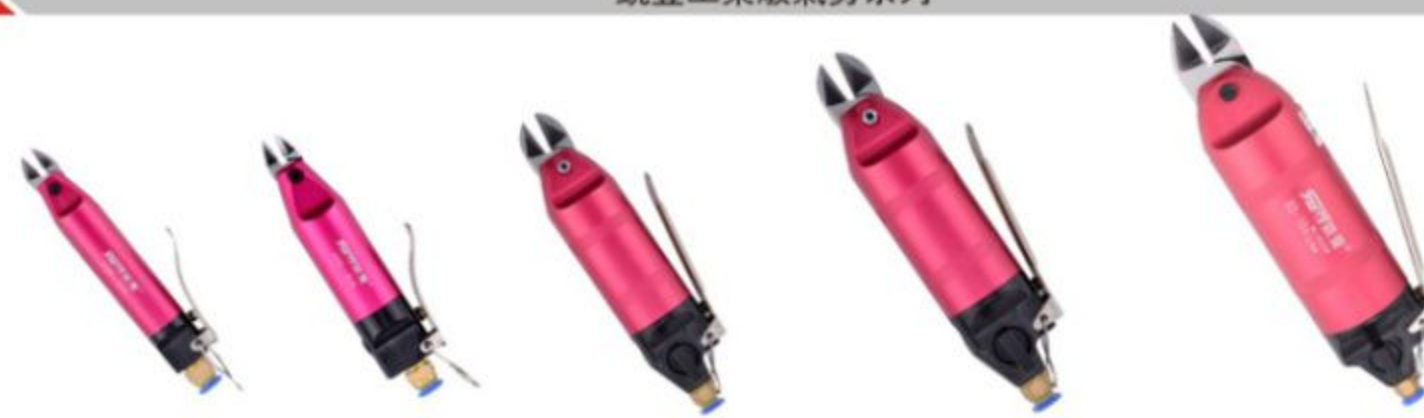

HS-3A HS-5A HS-10A HS-20A HS-30A

型號 Model number	握把直徑 Handle diameter (mm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cm³/次)	操作壓力 Operating pressure (Mpa)	可用刀頭 Available cutter head 刀頭另售 The cutter head is sold separately	切斷能力 Cutting capacity (φ mm)						長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
					銅線	鐵線	不銹鋼線	鋼琴線	軟塑膠	硬塑膠		
HS-3A	24	45	0.4-0.5	S20適合剪銅鐵線	0.8	0.5					123	0.11
HS-5A	30	64	0.4-0.5	S2適合剪銅鐵線	1.0	0.5					123	0.15
HS-10A	34	45	0.4-0.5	S4適合剪銅鐵線	1.6	1.0					155	0.21
HS-20A	44	230	0.5-0.6	S5適合剪銅鐵線	2.6	2.0					180	0.33
				F5適合剪塑膠體					7.0	5.0		
HS-30A	56	584	0.5-0.6	S7P適合剪銅鐵線	3.3	2.8					200	0.56
				ZS7PP(鈦鋼材質)	3.3	2.8	1.3	1.2				
				FD9P適合剪塑膠體					10.0	6.5		

銳壹HS-10/20/30氣動剪刀



HS-10



HS-20



HS-30

型號 Model number	握把直徑 Handle diameter (mm)	可用刀頭 Available cutter head	切斷能力 Cutting capacity (φ mm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
HS-10	35	S4 適合剪鐵線、剪銅線	銅線1.6mm/鐵線1.0mm	163	0.325
HS-20	44	S5 適合剪銅鐵線 F5 適合剪膠線	S5、F5	205	0.47
HS-30		S7P 適合剪銅鐵線 FD9P 適合剪塑	S7P(銅線3.3mm/鐵線2.8mm) FD9P(軟質塑膠10.0mm/硬質塑膠6.5mm)		

MP-10/20/30自動化安裝氣剪(圓形)



MP-10



MP-20



MP-30

型號 Model number	握把直徑 Handle diameter (mm)	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
MP-10	35	150	0.32
MP-20	45	172	0.75
MP-30	55	202	0.9

MP-10/20/30自動化安裝氣剪(方形)



NS-5



NS-10



NS-20



NS-30

型號 Model number	操作壓力 Operating pressure (Mpa)	可用刀頭 Available cutter head 刀頭另售 The cutter head is sold separately	切斷能力 Cutting capacity (mm)						長度 Length (mm)
			銅 線	鐵 線	不銹 鋼 線	鋼 琴 線	軟 塑 膠	硬 塑 膠	
NS-5	0.4-0.5	S2	1.0	0.5					115
NS-10	0.4-0.5	S4	1.6	1.0					130
NS-20	0.5-0.6	S5	2.6	2.0					147
		F5					7.0	5.0	
NS-30	0.5-0.6	FD5					7.0	5.0	190
		S7P	2.8	2.4					
		ZS7P	3.3	2.8	1.3	1.2			
		FD9P					10	6.5	
		F9P					10	6.5	

配件




铆钉 三爪夾片

- ◆ 锐壹气动拉钉枪是一种高效率机械化手持工具。
- ◆ 主体采用优质合成材料，具有重量轻，操作方便的特性。
- ◆ 无震动技术，操作时手感舒适，延长使用寿命。
- ◆ 通过弹簧回路和空气回路、快速回油设计，从而提高工作效率。
- ◆ 消音设计，作业时噪音小，符合环保要求。
- ◆ 通过真空开关调节，有效利用压缩空气。

操作流程



1. 成品铆钉



2. 把铆钉插入铆钉



3. 在工件上开孔



4. 铆接机在开孔工件上



5. 铆接机在操作



6. 铆接成功



7. 铆接机操作结束

銳壹拉釘槍系列



R-5047



R-5048



R-5047A



R-5050A



R-5050



R-5052



R-5045



R-5045-64

型號 Model number	铆釘尺寸 Chuck size/rive (mm)	行程 Stroke (mm)	拉力 Rivet pull (kn)	進氣螺紋 Intake thread (pt)	風管內徑 Duct size (ID)	工作氣壓 Working pressure (bar)	重量 Net Weight (kg)
R-5047	2.4-4.8	16	1.75	1/4"	3/8"	5-7	
R-5048	2.4-4.8	16	1.85	1/4"	3/8"	5-7	
R-5047A	2.4-4.8	19.5	1.95	1/4"	3/8"	5-7	
R-5050A	2.4-4.8	16	1.75	1/4"	3/8"	5-7	
R-5050	2.4-4.8	16	1.70	1/4"	3/8"	6-8	1.35
R-5052	2.4-4.8			1/4"	3/8"	5-7	1.3
R-5045	2.4-4.8	20	1.85	1/4"	3/8"	6-8	1.55
R-5045-64	4.8-6.4	23	3.20			6-8	1.84

銳壹拉釘槍系列



R-4189



R-4189A



R-4289A



R-5064



R-5057



強勁充電拉釘槍



R-5043A



R-5043



R-5043-6



R-5043-6A

型號 Model number	鉗釘尺寸 Chuck size (mm)	行程 Stroke (mm)	拉力 Rivet pull (kN)	進氣螺紋 Intake thread (pt)	工作氣壓 Working pressure (bar)	重量 Net Weight (kg)
R-4189	2.4-4.8	16	1.8	1/4"	5-7	1.535
R-4189A	2.4-4.8	16	1.8	1/4"	5-7	1.53
R-4289A	2.4-4.0	18	1.8	1/4"	5-7	1.15
R-5064	3.2-6.4	20	1.8	1/4"	5-7	1.6
R-5057	2.4-4.8	16	1.7	1/4"	5-7	1.6
強勁充電拉釘槍	2.4-4.8	19	1.9	1/4"	5-7	1.9
R-5043A	3.2-5.0	19	1.9	1/4"	5-7	1.39
R-5043	3.2-5.0	19	1.9	1/4"	5-7	1.28
R-5043-6	4.0-6.4	27	2.4	1/4"	5-7	2.17
R-5043-6A	4.0-6.4	27	2.4	1/4"	5-7	2.26

銳壹拉釘槍系列



R-5051



R-5051A



R-5055



R-5055A



R-T84



R-T845C

型號 Model number	鉗釘尺寸 Chuck size (mm)	行程 Stroke (mm)	拉力 Rivet pull (kN)	工作氣壓 Working pressure (bar)	重量 Net Weight (kg)
R-5054	2.4-4.8	16	7	5.7	
R-5051A	2.4-4.8	18	7		1.3
R-5055	4.0-6.4	20	10	5.7	
R-5055A	4.0-6.4	20	10		1.59
R-T84	4.5	19		5.7	2.11
R-T845C	6.0	19		5.7	2.94

銳壹彎頭拉釘槍系列



R-6100W



R-7100W



R-5040

型號 Model number	鉗釘尺寸 Chuck size (mm)	行程 Stroke (mm)	拉力 Rivet pull (kN)	工作氣壓 Working pressure (bar)	重量 Net Weight (kg)
R-6100W	3.2-5.0	26	12.9	5-7	2.44
R-7100W	3.2-4.8	17	9.4	5-7	2.1
R-5040W	2.4-4.0	15	4.85	5-7	1.67

銳壹R-5040-1/2/3/4工業級拉釘槍



R-5040-1

R-5040-2

R-5040-3

R-5040-4

型號 Model number	鉚釘尺寸 Chuck size (mm)	行程 Stroke (mm)	工作氣壓 Working pressure (bar)	拉力 Rivet pull (n)	可鉚材質 Rivettable material	工作方式 Mode of operation	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-5040-1	2.4-4.0	18	5-7	4850	鋁釘	不自吸	210	1
R-5040-2	3.2-4.8	18	5-7	9400	鐵釘	不自吸	220	1.32
R-5040-3	4.0-6.4	20	5-7	11800	不銹鋼釘	不自吸	220	1.46
R-5040-4	4.8-6.4	20	5-7	18500	海馬釘	不自吸	250	2.04

銳壹R-5040-11/21/31/41工業級自吸式拉釘槍



R-5040-11

R-5040-21

R-5040-31

R-5040-41

型號 Model number	鉚釘尺寸 Chuck size (mm)	行程 Stroke (mm)	工作氣壓 Working pressure (bar)	拉力 Rivet pull (n)	可鉚材質 Rivettable material	工作方式 Mode of operation	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-5040-11	2.4-4.0	18	5-7	4850	鋁釘	自吸	290	1.26
R-5040-21	3.2-4.8	18	5-7	9400	鐵釘	自吸	300	1.45
R-5040-31	4.0-6.4	20	5-7	11800	不銹鋼釘	自吸	300	1.58
R-5040-41	4.8-6.4	20	5-7	18500	海馬釘	自吸	345	2.23

銳壹R-5041-11/21/31工業級自吸式拉釘槍



R-5041-11

R-5041-21

R-5041-31

型號 Model number	鉚釘尺寸 Chuck size (mm)	行程 Stroke (mm)	工作氣壓 Working pressure (bar)	拉力 Rivet pull (n)	可鉚材質 Rivettable material	工作方式 Mode of operation	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-5041-11	2.4-4.0	18	5-7	4850	鋁釘	自吸	390	1.26
R-5041-21	3.2-4.8	18	5-7	9400	鐵釘	自吸	510	1.52
R-5041-31	4.0-6.4	20	5-7	11800	不銹鋼釘	自吸	400	1.71

銳壹R-5042-1/2/3/4腳踏系列拉釘槍



R-5042-1

R-5042-2

R-5042-3

R-5042-4

型號 Model number	鉚釘尺寸 Chuck size (mm)	行程 Stroke (mm)	工作氣壓 Working pressure (bar)	拉力 Rivet pull (n)	可鉚材質 Rivettable material	工作方式 Mode of operation	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-5042-1	2.4-4.0	18	5-7	4850	鋁釘	不自吸	210	1
R-5042-2	3.2-4.8	18	5-7	9400	鐵釘	不自吸	220	1.32
R-5042-3	4.0-6.4	20	5-7	11800	不銹鋼釘	不自吸	220	1.46
R-5042-4	4.8-6.4	20	5-7	18500	海馬釘	不自吸	250	2.04

銳壹R-5042-11/21/31/41腳踏系列自吸式拉釘槍



R-5042-11

R-5042-21

R-5042-31

R-5042-41

型號 Model number	鉚釘尺寸 Chuck size/rive (mm)	行程 Stroke (mm)	工作氣壓 Working pressure (bar)	拉力 Rivet pull (n)	可鉚材質 Rivettable material	工作方式 Mode of operation	長度 Length (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-5042-11	2.4-4.0	18	5-7	4850	鋁釘	自吸	390	1.26
R-5042-21	3.2-4.8	18	5-7	9400	鐵釘	自吸	220	1.28
R-5042-31	4.0-6.4	20	5-7	11800	不銹鋼釘	自吸	220	1.46
R-5042-41	4.8-6.4	20	5-7	18500	海馬釘	自吸	220	2.46

銳壹手持式自動送料鉚釘機



規格	根據客戶要求定制
外形尺寸	440*350*420mm
拉釘槍	視情況可選配
輸入電壓	220V
低電電壓	24V
工作氣壓	2-4KG
額定氣壓	8KG
額定功率	

安全注意事項

- 1、確保所用的電壓為220V，任何高電或低電都會對機器造成損壞，甚至對人員造成傷害。
- 2、確保所接電源已接地，否則可能會觸電，對人員造成傷害。
- 3、在拉鉚釘管沒有連接到拉釘槍接頭前，禁止開啓電源，否則拉鉚釘管可能會射出拉鉚釘對人員造成傷害。
- 4、在沒有關閉電源前，禁止將拉鉚釘管從拉釘槍接頭中拔出，否則拉鉚釘管可能會射出拉鉚釘對人員造成傷害。
- 5、工作中，禁止用手指或其他物件阻擋分釘器，否則可能會對手指造成傷害或損壞機器。
- 6、工作中，禁止用手或是其它物體攪動振動盤，以免影響振動盤運行的穩定性。
- 7、工作中，禁止用手或是其它物體阻擋拉釘槍氣缸的運動，以免影響活動槍嘴運行精度或是損壞氣缸。

配件



螺帽

- ◆ 銳壹氣動拉帽槍是一種高效率機械化手持工具。
- ◆ 主體採用優質合成材料，具有重量輕，操作方便的特性。
- ◆ 無震動技術，操作時手感舒適，延長試用壽命。
- ◆ 通過彈簧回路和空氣回路、快速回油設計，從而提高工作效率。
- ◆ 消音設計，作業時噪音小，符合環保要求。
- ◆ 通過真空開關調節，有效利用壓縮空氣。

操作流程



1. 手持拉帽，對准拉帽槍的拉杆，輕輕按壓；螺帽會自動旋進螺杆內。



2. 將拉帽槍放入薄板的孔內；



3. 輕輕按壓扳機暫不松手，工具瞬間拉拔；



4. 按壓扳機不放，拉帽槍會自動退出薄板，拉帽完成。

銳壹拉帽槍系列



R-5066

R-5306

R-5311

R-5313

R-5312K



R-5312KL



R-5070



R-5072



擴孔槍

型號 Model number	鉚釘尺寸 Chuck size/rive (mm)	行程 Stroke (mm)	拉力 Rivet pull (n)	工作氣壓 Working pressure (bar)
R-5066	4.0-10	7	2050	0.5-0.7
R-5306	M4/M5/M6	7	11800	0.5-0.7
R-5311	M3/6/M8	1-7	19600	0.5-0.7
R-5313	M3-M12	7	19000	0.5-0.7
R-5312K	M3-M12	7	19100	0.5-0.7
R-5312KL	M5/M6/M8	7	19100	0.5-0.7
R-5070	M3-M10	9	2050	0.5-0.7
R-5072	M4-M12	9		0.5-0.7
擴孔槍	鉚釘：M4/M10/M5/M8 鋼釘：M4/M5/M10 不銹鋼：M4/M10	6.5	23.5	0.5-0.7

銳壹拉帽槍系列



型號 Model number	鉚釘尺寸 Chuck size (mm)	空載能力 Free Speed (rpm)	耗氣量 Avg. Air Cons. (cfm)	重量 Net Weight (kg)
R-5082	M4-M6	1500	4.2	1.8
R-5083	M6-M8	400	4.2	1.85
R-5082A	M4-M6	1200	4.2	1.1
R-5083A	M6-M10	416	4.2	1.8
R-5084	M5/M6	1600	3.7	0.82
R-5084A	M5/M6	1500	3.7	0.82
R-5089	M6/M8	600	3.7	0.9
R-5089A	M6/M8	600	3.7	0.9
R-5085	M4-M6	400	4.2	1.24
R-5086	M3-M10	700	4.2	1.15
R-5087	M3-M12	600	4.2	1.5
R-5088	M3-M6	400	4.2	

銳壹手動拉帽槍系列



型號 Model number	鉚釘尺寸 Chuck size (mm)	重量 Net Weight (kg)
RY-300	M4-M8	1.7
RY-301	M4-M10	1.58
RY-319	M4-M10	0.9
RY-310	M3-M10	1.15
RY-314	M3-M12	1.5
RY-613	M3-M6	

銳壹R-71/77系列噴槍



R-71S



R-71G



R-71S壓送式



R-71G壓送式



R-77S



R-77G



R-77S壓送式



R-77G壓送式

塗料供給方式	型號 Model number	噴嘴口徑 Nozzle diameter (mm)	工作壓力 Pressure (Mpa)	空氣使用量 Air flow /min	噴塗距離 Spray distance (mm)	噴幅 Flow Rate (mm)	塗料噴出量 Paint ejection (mL/min)	壓縮機 Compressor (kW)	重量 Net Weight (g)
壓送	R-71-0	0.8	0.34	240	200	190	200	1.5	450
	R-71-02	1.0	0.34	230	200	265	300	1.5	450
吸上	R-71-1S	1.0	0.29	75	200	100	95	0.4	450
	R-71-2S	1.3	0.29	85	200	135	135	0.4	450
	R-71-3S	1.5	0.29	165	200	170	180	0.75	450
	R-71-21S*	1.3	0.29	195	200	155	140	1.5	450
	R-71-31S*	1.5	0.29	230	200	170	170	1.5	450
	R-71-4S	1.8	0.29	230	200	195	195	1.5	450
	R-71-1G	1.0	0.29	75	200	120	110	0.4	450
重力	R-71-2G	1.3	0.29	85	200	155	155	0.4	450
	R-71-3G	1.5	0.29	165	200	185	210	0.75	450
	R-71-21G	1.3	0.29	195	200	165	160	1.5	450
	R-71-31G	1.5	0.29	230	200	185	190	1.5	450
	R-71-4G	1.8	0.29	230	200	220	220	1.5	450
壓送	R-77-0	1.2	0.34	430	250	445	480	2.2-3.7	550
	R-77-02	1.2	0.34	420	250	400	480	2.2-3.7	550
吸上	R-77-1S	1.5	0.34	180	250	210	255	0.75-1.5	550
	R-77-11S*	1.5	0.34	290	250	260	255	1.5-2.2	550
	R-77-12S*	1.5	0.34	370	250	230	255	2.2-3.7	550
	R-77-2S	2.0	0.34	250	250	255	345	1.5	550
	R-77-21S*	2.0	0.34	340	250	270	350	1.5-2.2	550
	R-77-3S	2.5	0.34	325	250	280	435	1.5-2.2	550
	R-77-1G	1.5	0.34	180	250	230	285	0.75-1.5	550
重力	R-77-11G*	1.5	0.34	290	250	290	285	1.5-2.2	550
	R-77-12G*	1.5	0.34	370	250	255	285	2.2-3.7	550
	R-77-2G	2.0	0.34	250	250	290	390	1.5	550
	R-77-21G*	2.0	0.34	340	250	335	390	1.5-2.2	550
	R-77-3G	2.0	0.34	325	250	330	485	1.5-2.2	550

● 塗料接頭G1/4、空氣接頭G1/4。 *標記為高霧化型。

銳壹R系列噴槍



重力式

R2-R

口徑:0.3/0.5/0.8/1.0



重力式

R2-F

口徑:0.3/0.5/0.8/1.0

噴槍



W-101S



W-101G



W-101



R-1502



R-77S



佑尼美多彩噴槍

型號 Model number	塗料供給方式	噴嘴口徑 Nozzle diameter (mm)	工作壓力 Pressure (kg/cm ²)	空氣使用量 Air flow /min	噴幅 Flow Rate (mm)	重量 Net Weight (kg)
W-101S	吸上	1.0/1.3/1.5/1.8	0.29	270	220	0.38
W-101G	重力	1.0/1.3/1.5/1.8	0.29	270	220	0.38
W-101	壓送	1.0/1.3/1.5/1.8	0.29	270	220	
R-1502	吸上	1.4/1.8	0.29	290	220-300	0.39
R-77S	吸上	2.0/2.5/3.0/3.5	0.29	350		0.73
佑尼美多彩噴槍	吸上	3.5/4.0	0.29	350		0.73

噴槍



W-0609片角



W-0915 360°



W-0915片角



W-1218 360°

型號 Model number	類型 Types	塗料供給方式 Coating supply mode	噴嘴口徑 Nozzle diameter (mm)	工作壓力 Pressure (kg/m ²)	耗氣量 Air consumption (L/min)	噴出量 Fluid output (mL/min)	用途 Application
W-1218	片角	壓送	0.6	0.29	73	17	內腔塗裝用
W-0915	片角	壓送	0.5	0.29	55	9	內腔塗裝用
W-0609	片角	壓送	0.5	0.29	48	6	內腔塗裝用
W-1250	片角	壓送	1.0	0.23	87	32	內腔塗裝用
W-1218	360°	壓送	1.0	0.23	87	32	內腔塗裝用
W-0915	360°	壓送	0.8	0.18	65	22	內腔塗裝用
W-0609	360°	壓送	0.6	0.14	46	17	內腔塗裝用

銳壹/佑尼美環保噴槍系列



R-102AG



R-101AG



R-4000B



R-2201A



UM-206



UM-207

型號 Model number	塗料供給方式 Coating supply mode	噴嘴口徑 Nozzle diameter (mm)	工作壓力 Pressure (kg/m ²)	空氣使用量 Air flow /min	塗料杯容量 Paint cup capacity (ml)	噴幅 Flow Rate (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-102AG	重力	1.0	2.0-3.5	4.5-7.0	150		0.38
R-101AG	重力	1.4/1.7	2.0-3.5	4.5-7.0	600	180-250	0.7
R-4000B	重力	1.4/1.7	2.0	430	600	290	
R-2201A	重力	1.3	0.2-0.3	170	600	280	
UM-206	重力	1.0/1.3	2.0-3.5	4.5-7.1	600	180-250	
UM-207	重力	1.4	2.0-3.5	4.5-7.1	600	180-250	

銳壹噴槍系列



R-2304 4000B



R-AB-17G



R-AB-17S

型號 Model number	塗料供給方式 Coating supply mode	噴嘴口徑 Nozzle diameter (mm)	工作壓力 Pressure (kg/m ²)	空氣使用量 Air flow /min	塗料杯容量 Paint cup capacity (ml)	塗料流量 Paint flow (mL/min)	噴幅 Flow Rate (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-2304 4000B	重力式	1.3/1.6	2.0-2.5	230			300	0.38
R-AB-17G	重力式	1.4/1.7	43-58	6.0-11	1000	190	280	0.7
R-AB-17S	吸上式	1.7	43-58	6.0-11	1000	190	200	0.95

自動噴頭



ST-5 自動噴頭



ST-6 自動噴頭



A-100 自動噴頭

自動噴槍系列



WA-101



WA-101



WA-200

型號 Model number	塗料供給方式 Paint supply mode	噴嘴口徑 Nozzle diameter (mm)	工作壓力 Pressure (kg/m ²)	空氣使用量 Air flow /min	塗料噴出量 Paint ejection (mL/min)	噴幅 Flow Rate (mm)	重量 Net Weight (g)
WA-101-082P	壓送式	0.8	0.29	260	210	220	420
WA-101-102P		1.0	0.29	260	250	240	420
WA-101-132P		1.3	0.24	215	345	250	420
WA-101-152P		1.5	0.24	215	350	260	420
WA-101-182P		1.8	0.24	190	570	290	420
WA-200-122P		1.5	0.29	280	380	340	548
WA-200-152P		1.8	0.29	280	425	320	548
WA-200-202P		2.0	0.29	300	450	320	548
WA-200-251P		2.5	0.29	305	520	330	548

長料自動噴槍系列



WA0609 360°



WA0915 360°



WA1218 360°



WA0609 片角



WA0915 片角



WA1218 片角

型號 Model number	噴嘴口徑 Nozzle diameter (mm)	噴嘴口徑 Spray distance (mm)	工作壓力 Pressure (kg/m ²)	空氣使用量 Air flow /min	塗料噴出量 Paint ejection (mL/min)	噴幅 Flow Rate (mm)	重量 Net Weight (g)
WA-0609	0.5	200	0.29	48	6	32	460
WA-0915	0.5			55	9	36	500
WA-1218	0.6			73	17	48	540

自動噴槍系列



RE-101



RE-105



RA-240

型號 Model number	塗料供給方式 Paint supply mode	噴嘴口徑 Spray distance (mm)	工作壓力 Pressure (kg/m ²)	空氣使用量 Air flow /min	塗料噴出量 Paint ejection (mL/min)	噴幅 Flow Rate (mm)	重量 Net Weight (g)
RE-101-11	壓送式	1.1	0.29	2260	250	210	460
RE-101-13		1.3		2260	250	230	
RE-105	壓送式	0.3	0.15-0.35	150	150	160	400
		0.5		200	180	180	
		0.7		220	200	200	
		1.1		220	220	230	
		1.4		220	220	250	
		1.6		220	250	260	
		1.8		220	250	280	
RE-240	壓送式	0.1	0.15-0.35	150	10	250	460
		0.2		150	20	250	
		0.3		200	30	380	
		0.4		270	45	380	
		0.5		270	50	360	
		0.8		270	150	360	
		1.1		270	200	350	
		1.3	0.29-4.0	270	250	360	
		1.5		270	270	365	
		1.8		350	330	280	
		2.0		360	400	320	
		2.5		360	450	320	
		3.0		380	490	310	
		4.0		380	550	310	

靜電噴槍系列



RE-390A 實用型靜電噴槍

RE-390A針對水性塗料的設計、獨特的構造，讓您的施工作業像油性塗料那樣灑灑自如,不再需要為漏電、沒靜電、弱靜電等煩惱。

RE-390A水性靜電噴槍美觀大方,結構合理,採用隔膜泵供漆系統,穩定性好,經濟實惠。

優點：靜電強、塗料帶電充分、上塗快、包覆效果好等。

塗料吐出量(Volume): 20-500cc/min

最佳噴塗距離(Spraying distance): 200-350mm

空氣輸入(Air input): 0.5-0.8MPa

輸出電壓(Output voltage): 0-80KV

恒流保護(Max current): 60 uA

整機重量(Weight): 25Kg

RE-391A靜電系統與氣動供漆系統一體化集成方案，具有節省空間，方便移動，整潔美觀的特點。高端的靜電噴塗技術在實現高品質塗層的同時，大大節省油漆的使用量。

塗料吐出量(Volume): 20-500cc/min

最佳噴塗距離(Spraying distance): 200-350mm

空氣輸入(Air input): 0.6-0.8MPa

輸出電壓(Output voltage): 0-80KV

恒流保護(Max current): 60 uA

整機重量(Weight): 22Kg



RE-391A 一體式油性靜電噴槍



RE-393A 智能型粉末靜電噴槍

RE-393A堅固耐用的噴槍結構；穩定的智能電路與高壓發生器；獨特的空氣步進閥設計；性價比高；大流量粉泵全接鍵數字操作，精準易用。

電源電壓(Voltage): 220V-240V

額定功率(Rated power): 30W

輸入氣壓(Air input): 0.5-0.8MPa

輸出電壓(Output voltage): 0-100KV

恒流保護(Max current): 60 uA

銳壹R-188噴畫筆



銳壹R-119噴畫筆



塗料供給方式 Coating supply method	重力式
開關方式 Switch mode	雙動
噴嘴口徑 Nozzle diameter	0.35(mm)
工作氣壓 Working pressure	15-50(PSI)
塗料杯容量 Paint cup capacity	22(cc)
噴塗距離 Spray distance	50-100(mm)

銳壹R-130噴畫筆



塗料供給方式 Coating supply method	重力式
噴嘴口徑 Nozzle diameter	0.2/0.3(mm)
工作氣壓 Working pressure	15-50(PSI)
塗料杯容量 Paint cup capacity	7(cc)

銳壹R-470噴畫筆



塗料供給方式 Coating supply method	重力式
噴嘴口徑 Nozzle diameter	0.2/0.3(mm)
工作氣壓 Working pressure	15-50(PSI)
塗料杯容量 Paint cup capacity	7(cc)

銳壹迷你氣泵



銳壹R-8030-L推拉式攪拌器



功 率	1/2HP
轉 速	2500RPM
工作氣壓	6-8KG
攪拌能力	1000升

銳壹R-8050S-L推拉式攪拌器



功 率	3/4HP
轉 速	1800RPM
工作氣壓	6-8KG
攪拌能力	1000升

銳壹R-8050-L推拉式攪拌器



功 率	1HP
轉 速	1000RPM
工作氣壓	6-8KG
攪拌能力	1000升

銳壹1加侖/5加侖氣動攪拌器



銳壹1加侖升降式
(迷你)氣動攪拌器

R-2059 5加侖
手提式攪拌器

R-2052 5加侖
平臺式攪拌器

R-2057 5加侖
升降式攪拌器

R-2157 5加侖
自動升降攪拌機

型號	功率 (HP)	轉速 (R/min)	葉片尺寸 (cm)	工作氣壓 (Mpa)	淨重 (kg)
1加侖升降式(迷你)氣動攪拌器		3600		6.0-8.0	3.27
R-2059 5加侖手提式攪拌器	1/8	50-2600	10	6.0-8.0	3.50
R-2052 5加侖平臺式攪拌器	1/8	50-2600	10	6.0-8.0	5.80
R-2057 5加侖升降式攪拌器	1/8	50-2600	10	6.0-8.0	12.00
R-2157 5加侖自動升降攪拌機	1/8 1/4	50-1440	10	3.0-4.0	23.00

銳壹50加侖氣動攪拌器



銳壹R-8030
50加侖夾式攪拌器

銳壹R-8031
50加侖夾式不銹鋼攪拌器

銳壹R-8032
50加侖橫杆式攪拌器

銳壹工業級5氣缸
50加侖橫杆攪拌器

型號	功率 (HP)	杆長 (mm)	全長 (cm)	葉片尺寸 (cm)	軸心尺寸 (mm)	長高 (cm)	淨重 (kg)
銳壹R-8030 50加侖夾式攪拌器	1/4			15	16x950	1-76	7.0
銳壹R-8031 50加侖夾式不銹鋼攪拌器	1/8	920	118	15	15x950	1-76	7.0
銳壹R-8032 50加侖橫杆式攪拌器	1/4	920	118	15	15x950	1-76	8.0
銳壹工業級5氣缸50加侖橫杆攪拌器	1	970	118	15	15x950	1-76	10.1

銳壹噴膠機



銳壹20L噴膠機
(可接1把噴槍)

光桶重量: 9.03kg
帶車總重: 13.56kg

銳壹30L噴膠機
(可接1把噴槍)

光桶重量: 9.97kg
帶車總重: 14.5kg

銳壹40L噴膠機
(可接2把噴槍)

光桶重量: 11.14kg
帶車總重: 15.94kg

銳壹60L噴膠機
(可接4把噴槍)

光桶重量: 15.84kg
帶車總重: 20.86kg

銳壹壓力桶系列(藍色手動)



R-2010(藍色/手動)

R-2020(藍色/手動)

R-2040(藍色/手動)

R-2060(藍色/手動)

容量	攪拌方式	使用壓力	空氣出口	淨重	毛重	裝箱規格
R-2010(藍色/手動)	手動攪拌	0.4Mpa	1/4"	18.8kg	20.8kg	40x38x50cm
R-2020(藍色/手動)	手動攪拌	0.4Mpa	1/4"	20.1kg	23.0kg	40x38x68cm
R-2040(藍色/手動)	手動攪拌	0.4Mpa	1/4"	23.5kg	27.0kg	50x48x73cm
R-2060(藍色/手動)	手動攪拌	0.4Mpa	1/4"	34.2kg	38.5kg	50x48x91.5cm

銳壹壓力桶系列（藍色自動）



R-2010(藍色/自動)

R-2020(藍色/自動)

R-2040(藍色/自動)

R-2060(藍色/自動)

容量	攪拌方式	使用壓力	空氣出口	淨重	毛重	裝箱規格
R-2010(藍色/自動)	自動攪拌	0.4Mpa	1/4"	19.7kg	21.7kg	40x38x50cm
R-2020(藍色/自動)	自動攪拌	0.4Mpa	1/4"	21.5kg	24.4kg	40x38x60cm
R-2040(藍色/自動)	自動攪拌	0.4Mpa	1/4"	24.4kg	28.0kg	50x48x73cm
R-2060(藍色/自動)	自動攪拌	0.4Mpa	1/4"	34.2kg	38.5kg	50x48x91.5cm

銳壹簡便式壓力桶（白色）



R-1002

R-1005

R-1075

R-1010

型號	耗氣量 (L/min)	工作壓力 (Mpa)	空氣進出口	高度 (mm)	直徑 (mm)	容量 (L)	重量 (kg)	壁厚 (mm)	塗料接口
R-1002	325	2-3	1/4"	210	12	2			
R-1005		2-3	1/4"			5	4.385	3	3/8*1
R-1075		2-3	1/4"			7.5	6.45	3	3/8*1
R-1010		2-3	1/4"			10	8.39	3	3/8*1

簡便式不銹鋼壓力桶



R-2005ZN
上出料口

R-2010ZN
上出料口

R-2010ZN
下出料口

R-2020ZN
下出料口

容量	材質	塗料出口	桶內徑	壁厚	重量	壓力
R-2005ZN	304不銹鋼	1個(3/8)	215mm	2mm	6.57kg	不可超過0.4Mpa
R-2010ZN	304不銹鋼	1個(3/8)	215mm	2mm	7.19kg	不可超過0.4Mpa
R-2010ZN	304不銹鋼	1個(3/8)	215mm	2mm	7.61kg	不可超過0.4Mpa
R-2020ZN	304不銹鋼	2個(3/8, 1/4)	320mm	3mm	21.7kg	不可超過0.4Mpa

簡便式不銹鋼壓力桶(自動)



R-2005ZN(自動)

R-2010ZN(自動)

R-2030ZN(自動)

R-2040ZN(自動)

R-2060ZN(自動)

容量	材質	塗料出口	桶內徑	壁厚	重量	壓力
R-2005ZN(自動)	304不銹鋼	1個(3/8)	215mm	2mm	6.66kg	不可超過0.4Mpa
R-2010ZN(自動)	304不銹鋼	1個(3/8)	215mm	2mm	11.3kg	不可超過0.4Mpa
R-2030ZN(自動)	304不銹鋼	2個(3/8, 1/4)	320mm	2mm	24.2kg	不可超過0.4Mpa
R-2040ZN(自動)	304不銹鋼	2個(3/8, 1/4)	320mm	3mm	30.7kg	不可超過0.4Mpa
R-2060ZN(自動)	304不銹鋼	2個(3/8, 1/4)	320mm	3mm	43.6kg	不可超過0.4Mpa

白色碳鋼壓力桶(手動)



型號 Model number	工作壓力 Pressure (kg/m ²)	進氣接頭 Air Inlet Size (mm)	塗料出口 Coating export	規格 Specifications (LxWcm)	重量 Net Weight (kg)
R-2010(白色/手動)	3-5	20	1/4	61x28	12
R-2020(白色/手動)	3-5	20	1/4	68x33	25
R-2030(白色/手動)	3-5	20	1/4	78x26	27
R-2040(白色/手動)	3-5	20	1/4	78x39	31
R-2060(白色/手動)	3-5	20	1/4	84x40	40

白色碳鋼壓力桶(自動)



型號 Model number	工作壓力 Pressure (kg/m ²)	進氣接頭 Air Inlet Size (mm)	塗料出口 Coating export	規格 Specifications (LxWcm)	重量 Net Weight (kg)
R-2010(白色/自動)	3-5	20	1/4	61x28	13
R-2020(白色/自動)	3-5	20	1/4	68x33	26
R-2030(白色/自動)	3-5	20	1/4	78x26	28
R-2040(白色/自動)	3-5	20	1/4	78x39	31
R-2060(白色/自動)	3-5	20	1/4	84x40	41

銳壹3分氣動隔膜泵



型號 Model	流量 Flow rate (L/min)	吸程 Suction range (m)	揚程 Lift head (m)	工作壓力 Working pressure (Mpa)	膜片材質 Diaphragm material	泵體材質 Pump body material	固體顆粒限制 Solid Particle limitation (mm)	重量 Net Weight (kg)	空氣壓力 Air Pressure (Mpa)	吸料/出料口徑 Suction/Discharge dia	供氣口徑 Air supply dia	排氣口徑 Exhaust dia
R-2503	15	5	60	0.7	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	2	3.5	0.2-0.7	3/8"	1/4"	3/8"
R-2505	15	5	60	0.7	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	2	3.5	0.2-0.7	3/8"	1/4"	3/8"
R-2508	16	7	70	0.7	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	2	4	0.2-0.7	3/8"	1/4"	3/8"
R-2508A	15	7	70	0.7	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	2	6.1	0.2-0.7	3"	1/4"	3/8"
R-2510A	15	5	60	0.7	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	2	3.5	0.2-0.7	3/8"	1/4"	3/8"

銳壹4-6分氣動隔膜泵



型號 Model	流量 Flow rate (L/min)	吸程 Suction range (m)	揚程 Lift head (m)	工作壓力 Working pressure (Mpa)	膜片材質 Diaphragm material	泵體材質 Pump body material	固體顆粒限制 Solid Particle limitation (mm)	重量 Net Weight (kg)	空氣壓力 Air Pressure (Mpa)	吸料/出料口徑 Suction/Discharge dia	供氣口徑 Air supply dia	排氣口徑 Exhaust dia
R-2515	35	7	70	0.7	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	2	4.5	0.2-0.7	3/8"	1/4"	3/8"
R-2520	54	7	70	0.7	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	2	6.0	0.2-0.7	3/4"	1/4"	1/4"

銳壹1寸-2寸氣動隔膜泵



R-2525



R-2525QBY



R-2540



R-2550



R-2580

型號 Model	流量 Flow rate (L/min)	吸程 Suction range (m)	揚程 Lift head (m)	工作壓力 Working pressure (Mpa)	膜片材質 Diaphragm material	泵體材質 Pump body material	固體顆粒限制 Solid Particle limitation (mm)	重量 Net Weight (kg)	空氣壓力 Air Pressure (Mpa)	吸料/出料口徑 Suction/Discharge Port Size	供氣口徑 Air Inlet Port Size	排氣口徑 Exhaust Port Size
R-2525	121	7	70	0.8	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	3.2	8.6	0.2-0.8	1"	1/4"	1"
R-2525QBY	116	7	84	0.8	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum			0.2-0.8	1"	1/2"	1"
R-2540	379	7	70	0.8	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	6.3	15.6	0.2-0.8	3/8"	1/4"	3/8"
R-2550	379	7	70	0.8	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	6.6	20	0.2-0.8	2"	1/2"	2"
R-2580	568	7	84	0.8	特氟龍/PTFE	鋁/Aluminum	6.3		0.2-0.8	3"	1/2"	3"

銳壹氣動隔膜泵



R-2515PP



R-2515PP-2



R-2520PP



R-2520PP-2



R-2525PP



R-2540PP



R-2550PP

型號 Model	流量 Flow rate (L/min)	吸程 Suction range (m)	揚程 Lift head (m)	工作壓力 Working pressure (Mpa)	膜片材質 Diaphragm material	泵體材質 Pump body material	固體顆粒限制 Solid Particle limitation (mm)	重量 Net Weight (kg)	空氣壓力 Air Pressure (Mpa)	吸料/出料口徑 Suction/Discharge Port Size	供氣口徑 Air Inlet Port Size	排氣口徑 Exhaust Port Size
R-2515PP	35	7	70	0.8	特氟龍/PTFE	鋁合金四氟			0.2-0.8	1/2"	1/4"	1/2"
R-2515PP-2	35	7	70	0.8	特氟龍/PTFE	鋁合金四氟			0.2-0.8			
R-2520PP	57	7	70	0.8	特氟龍/PTFE	鋁合金四氟			0.2-0.8	3/4"	1/4"	3/4"
R-2520PP-2	57	7	70	0.8	特氟龍/PTFE	鋁合金四氟			0.2-0.8			
R-2525PP	151	7	84	0.8	特氟龍/PTFE	鋁合金四氟			0.2-0.8	1"	1/2"	1"
R-2540PP	379	7	84	0.8	特氟龍/PTFE	鋁合金四氟			0.2-0.8	1.5"	1/2"	1.5"
R-2550PP	378.5	7	84	0.8	特氟龍/PTFE	鋁合金四氟			0.2-0.8	2"	1/2"	2"

銳壹黃油機



R-8008



R-8009



R-8010



R-8012



R-8016

型號 Model	壓力比 Pressure ratio	壓縮空氣 Compressed air (Mpa)	輸油量 Oil throughput (L/min)	出油壓力 Oil Pressure (Mpa)	桶容積 Barrel volume (L)	行程 Stroke (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-8008	1:40	0.6-0.8	0.85	30-40	12	35	9.28
R-8009	1:50	0.6-0.8	0.85	30-40	12	35	9.41
R-8010	1:50	0.6-0.8	0.85	30-40	30	35	12.8
R-8012	1:50	0.6-0.8	0.85	30-40	40	35	20.0
R-8016	1:55	0.6-0.8	0.85	30-40	40	35	21.0

銳壹玻璃膠槍系列



R-201



R-202



R-203



R-204



R-205

型號 Model	膠管容量 Chuck Size (mm)	工作壓力 Pressure (kg/m²)	空氣進氣口 Air Intake (NPT)	風管尺寸 Duct size (mm)	重量 Net Weight (kg)
R-201	600	21-4.2	1/4"		
R-202	310	21-4.2	1/4"	6.3	0.83
R-203	310	21-4.2	1/4"	6.3	0.78
R-204	600	60-90	1/4"		
R-205	400	21-4.2	1/4"		

噴槍系列



H-200A 環保槍



環保槍



H-827 環保槍



W-871 噴槍



SG-112 噴槍



電噴槍



PQ-1 噴槍



漏門噴槍 (鋁壺)



漏門噴槍 (塑壺)



帶壺清洗槍



帶管清洗槍



LR-09 裝甲槍

銳壹3/8旋具套筒

Cr-Mo 3/8" ○



- 優質鉻鉬鋼製造，更加堅固耐用。
- 廣泛用于汽車裝配及維修保養等。

規格	L
H3	60mm
H4	60mm
H5	60mm
H6	60mm
H7	60mm
H8	60mm
H9	60mm
H10	60mm
H11	60mm
H12	60mm
H13	60mm
H14	60mm

銳壹1/2旋具套筒

Cr-Mo 1/2" ○



- 優質鉻鉬鋼製造，更加堅固耐用。
- 廣泛用于汽車裝配及維修保養等。

規格	L
H3	40mm
H4	40mm
H5	40mm
H6	40mm
H8	40mm
H10	40mm
H12	40mm
H13	40mm
H14	40mm
H15	40mm
H16	40mm
H17	40mm
H18	40mm
H19	40mm
H12	40mm

銳壹1/2旋具套筒(加長)

Cr-Mo 1/2" ○



- 優質鉻鉬鋼製造，更加堅固耐用。
- 廣泛用于汽車裝配及維修保養等。

規格	L
H3	78mm
H4	78mm
H5	78mm
H6	78mm
H8	78mm
H10	78mm
H11	78mm
H12	78mm
H13	78mm
H14	78mm
H17	78mm
H19	78mm

銳壹3/4旋具套筒

Cr-Mo 3/4" ○



- 優質鉻鉬鋼製造，更加堅固耐用。
- 廣泛用于汽車裝配及維修保養等。

規格	L
H10	78mm
H12	78mm
H14	78mm
H15	78mm
H16	78mm
H17	78mm
H18	78mm
H19	78mm
H20	78mm
H21	78mm

銳壹1"旋具套筒

Cr-Mo 1" ○



- 優質鉻鉬鋼製造，更加堅固耐用。
- 廣泛用于汽車裝配及維修保養等。

規格	L
10mm	100mm
12mm	100mm
14mm	100mm
15mm	100mm
16mm	100mm
17mm	100mm
18mm	100mm
19mm	100mm
21mm	100mm

銳壹3/8套筒

Cr-Mo 3/8" ○



- 優質鉻鉬鋼整體製造，更加堅固耐用。
- 廣泛用於汽車裝配及維修保養等。

規格	L	D1(螺孔)	D2(方孔)
6mm	28mm	11.3	19.0
7mm	28mm	12.1	19.0
8mm	28mm	13.5	19.0
9mm	28mm	14.5	19.0
10mm	28mm	15.8	19.0
11mm	30mm	17.0	19.0
12mm	30mm	18.2	19.0
13mm	30mm	19.5	22.0
14mm	30mm	20.8	22.0
15mm	30mm	22.0	22.0
16mm	30mm	23.8	22.0
17mm	32mm	23.8	22.0
18mm	32mm	25.8	22.0
19mm	32mm	27.8	22.0
20mm	32mm	27.8	22.0
21mm	32mm	29.8	22.0
22mm	32mm	31.8	22.0
23mm	32mm	31.8	22.0
24mm	32mm	33.8	22.0

銳壹1/2套筒

Cr-Mo 1/2" ○



規格	L
8mm	38mm
9mm	38mm
10mm	38mm
11mm	38mm
12mm	38mm
13mm	38mm
14mm	38mm
15mm	38mm
16mm	38mm
17mm	38mm
18mm	38mm
19mm	38mm
20mm	38mm
21mm	38mm
22mm	38mm
23mm	38mm
24mm	40mm
25mm	40mm
26mm	40mm
27mm	43mm
28mm	43mm
29mm	43mm
30mm	43mm
32mm	43mm
33mm	46mm
34mm	46mm
35mm	50mm
36mm	50mm
38mm	50mm
39mm	50mm
41mm	50mm
46mm	60mm

銳壹1/2套筒(加長)

Cr-Mo 1/2" ○



規格	L
8mm	78mm
9mm	78mm
10mm	78mm
11mm	78mm
12mm	78mm
13mm	78mm
14mm	78mm
15mm	78mm
16mm	78mm
17mm	78mm
18mm	78mm
19mm	78mm
20mm	78mm
21mm	78mm
22mm	78mm
23mm	78mm
24mm	78mm
25mm	78mm
26mm	78mm
27mm	78mm
28mm	78mm
29mm	78mm
30mm	78mm
32mm	78mm

銳壹3/4套筒

Cr-Mo 3/4" ○



規格	L
17mm	50mm
18mm	50mm
19mm	50mm
20mm	50mm
21mm	50mm
22mm	50mm
23mm	50mm
24mm	50mm
25mm	50mm
26mm	50mm
27mm	50mm
28mm	50mm
29mm	50mm
30mm	50mm
31mm	50mm
32mm	50mm
33mm	50mm
34mm	50mm
35mm	55mm
36mm	55mm

銳壹3/4套筒

規格	L
37mm	55mm
38mm	55mm
39mm	55mm
40mm	55mm
41mm	55mm
42mm	55mm
46mm	55mm
48mm	55mm
50mm	78mm
55mm	78mm

銳壹1"套筒

Cr-Mo 1" ○



規格	L
17mm	90mm
19mm	90mm
20mm	90mm
21mm	90mm

銳壹1"套筒

規格	L
22mm	90mm
23mm	90mm
24mm	90mm
26mm	90mm
27mm	90mm
30mm	90mm
32mm	90mm
33mm	90mm
34mm	90mm
36mm	90mm
38mm	90mm
41mm	90mm
45mm	90mm
46mm	90mm
50mm	90mm
55mm	90mm
60mm	90mm
65mm	90mm
70mm	90mm

銳壹1/4內牙套筒



規格	螺牙	牙距
1/4"	M6	1.0P
1/4"	M8	1.25P
1/4"	M10	1.25P
1/4"	M12	1.5P

銳壹1/2內牙套筒



規格	螺牙	牙距
1/2"	M6	1.0P
1/2"	M8	1.0P
1/2"	M8	1.25P
1/2"	M10	1.25P
1/2"	M10	1.5P
1/2"	M12	1.25P
1/2"	M12	1.5P
1/2"	M12	1.75P
1/2"	M14	1.5P
1/2"	M14	2.0P
1/2"	M16	1.5P
1/2"	M16	2.0P
1/2"	M18	2.5P

銳壹3/8內牙套筒



規格	螺牙	牙距
3/8"	M5	0.8P
3/8"	M6	1.0P
3/8"	M8	1.25P
3/8"	M10	1.25P
3/8"	M10	1.5P

加長加深套筒



銳壹風批套筒



氣動卷管器




規格:
10x6.5--12米/15米
12x8--12米/15米

電線卷盤



規格: 2x1 3x1.5

進口高壓風炮管

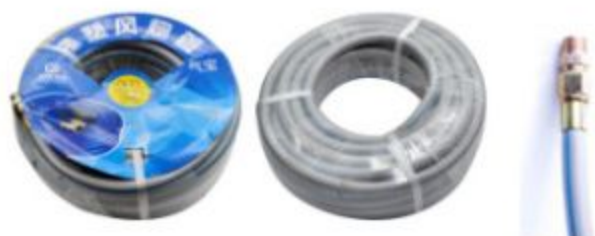


規格: 17x10, 20x13, 24x16

彈簧管




規格: 8x5, 6.5x10, 12x8

PU氣管

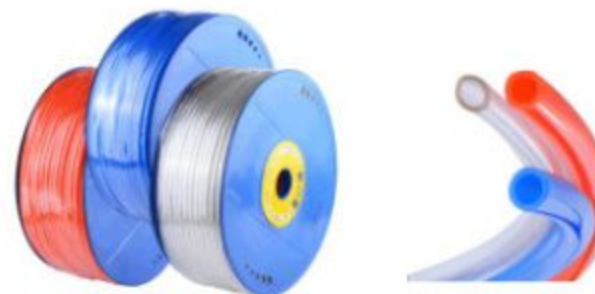

規格: 6x4, 8x5, 10x6.5, 12x8, 14x10, 16x12

油管

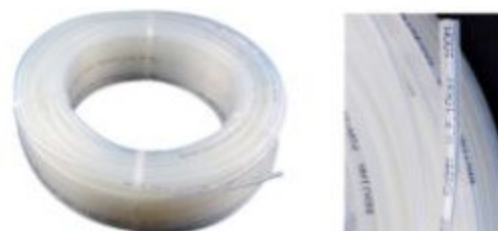

規格: 5x8, 6.5x10, 8x11, 8x12

高壓橡塑管



規格: 8x5, 10x6.5, 12x8, 16x12

銳壹雙節棍十字批嘴



銳壹雙頭十字批嘴



雙頭內六角批嘴



螺絲批套裝



有孔星批嘴(有磁性)
For Torx Screw with Pin Hole(Magnetized)



六角波頭批嘴(有磁性)
Hexagon Ball Point (Magnetized)



正方形批嘴(有磁性)
Square Bit (Magnetized)



(+)(-)頭批嘴(有磁性)
Philips & Slotted (+)(-) (Magnetized)



4翼批嘴(有磁性)
For TORX Screw (Magnetized)



單頭(+)字批嘴(有磁性)
Philips Single End (+) (Magnetized)



單頭(+)字批嘴(有磁性)
For PGDRY Type (+) (Magnetized)



雙頭(-)字批嘴(有磁性)
Slotted Double End (-)(-) (Magnetized)



雙頭(+) (-)字批嘴(有磁性)
Philips Double End (+)(-) (Magnetized)



三角型批嘴(有磁性)
Triangle Bit (Magnetized)



雙頭(+)字批嘴(有磁性)
Impact Torx Screw without Pin Hole (+) (Magnetized)



5mm 柄(+)字型電批嘴(有磁性)
Philips Single End for Precision Screws (Magnetized)
(SHANK: 5mm)



單頭(+)字批嘴(有磁性)
Impact Philips Single End (+) (Magnetized)



單頭(+)字批嘴(有磁性)
Impact Pozidriv Single End (+) (Magnetized)



單頭(+)字批嘴(有磁性)
Impact Pozidriv Single End (+) (Magnetized)



4mm 柄(+)字型電批嘴(有磁性)
Philips Single End for Precision Screws (Magnetized)
(SHANK: 4mm)



4mm 柄(+)字型電批嘴(有磁性)
Philips Single End for Precision Screws (Magnetized)
(SHANK: 4mm)



4mm 柄(+)字型電批嘴(有磁性)
Philips Single End for Precision Screws (Magnetized)
(SHANK: 4mm)



4mm 柄(+)字型電批嘴(有磁性)
Philips Single End for Precision Screws (Magnetized)
(SHANK: 4mm)



4mm 柄(+)字型電批嘴(有磁性)
Philips Single End for Precision Screws (Magnetized)
(SHANK: 4mm)

萬向接頭系列



1分牙萬向接頭
2分牙萬向接頭



304不銹鋼可旋轉接頭 (1分牙)
304不銹鋼可旋轉接頭 (2分牙)



90度萬向接頭帶開關 (M8*1)
90度萬向接頭帶開關 (M9*1)
90度萬向接頭帶開關 (1分牙)
90度萬向接頭帶開關 (2分牙)



方頭 2分牙旋轉接頭

